

SISTEMA
DI SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK





phono)) black
by FREDI



11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

PHONOBLOCK


certificato secondo la norma UNI EN13501

Sistema di scarico FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO, RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).

Colore NERO esterno ed interno.


La nuova mescola in PVC arricchita con specifiche cariche minerali permette alte performance fonoisolanti.

Il PVC permette il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio ed assicura un'elevata resistenza agli agenti acidi, alcalini, salini e organici disciolti in acqua. **UNICO sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100.**

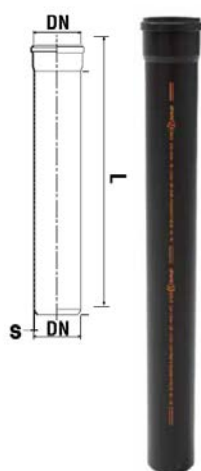

TUBO 1 BICCHIERE M/F

Ø mm	Lung. ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/conf.
40	0,50	3,0	PBT40050	3,54	20
40	1,00	3,0	PBT40100	5,50	20
40	2,00	3,0	PBT40200	10,42	20
40	3,00	3,0	PBT40300	16,68	20
50	0,50	3,0	PBT50050	3,83	20
50	1,00	3,0	PBT50100	6,15	20
50	2,00	3,0	PBT50200	12,17	20
50	3,00	3,0	PBT50300	18,19	20
75	0,50	3,0	PBT75050	6,65	10
75	1,00	3,0	PBT75100	9,85	10
75	2,00	3,0	PBT75200	18,17	10
75	3,00	3,0	PBT75300	26,93	10
90	0,50	3,0	PBT90050	8,67	10
90	1,00	3,0	PBT90100	14,00	10
90	2,00	3,0	PBT90200	26,93	10
90	3,00	3,0	PBT90300	38,11	10
100	0,50	3,0	PBT100050	9,74	10
100	1,00	3,0	PBT100100	15,25	10
100	2,00	3,0	PBT100200	28,85	10
100	3,00	3,0	PBT100300	41,98	10
110	0,50	3,2	PBT110050	10,06	10
110	1,00	3,2	PBT110100	15,25	10
110	2,00	3,2	PBT110200	28,85	10
110	3,00	3,2	PBT110300	41,98	10
125	0,50	3,2	PBT125050	14,55	8
125	1,00	3,2	PBT125100	22,97	8
125	2,00	3,2	PBT125200	42,30	8
125	3,00	3,2	PBT125300	59,37	8
160	0,50	4,0	PBT160050	29,20	6
160	1,00	4,0	PBT160100	39,34	6
160	2,00	4,0	PBT160200	65,43	6
160	3,00	4,0	PBT160300	91,70	6

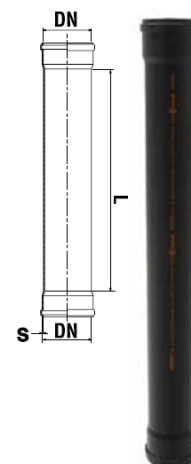

TUBO 2 BICCHIERI F/F

Ø mm	Lung. ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/conf.
40	0,50	3,0	PBT40050FF	4,51	20
40	1,00	3,0	PBT40100FF	6,59	20
40	2,00	3,0	PBT40200FF	11,78	20
40	3,00	3,0	PBT40300FF	17,85	20
50	0,50	3,0	PBT50050FF	4,97	20
50	1,00	3,0	PBT50100FF	6,54	20
50	2,00	3,0	PBT50200FF	13,19	20
50	3,00	3,0	PBT50300FF	20,17	20
75	0,50	3,0	PBT75050FF	8,45	10
75	1,00	3,0	PBT75100FF	11,42	10
75	2,00	3,0	PBT75200FF	20,88	10
75	3,00	3,0	PBT75300FF	31,39	10
90	0,50	3,0	PBT90050FF	10,34	10
90	1,00	3,0	PBT90100FF	16,54	10
90	2,00	3,0	PBT90200FF	28,47	10
90	3,00	3,0	PBT90300FF	42,65	10
100	0,50	3,0	PBT100050FF	12,37	10
100	1,00	3,0	PBT100100FF	18,86	10
100	2,00	3,0	PBT100200FF	31,34	10
100	3,00	3,0	PBT100300FF	47,04	10
110	0,50	3,2	PBT110050FF	12,62	10
110	1,00	3,2	PBT110100FF	19,44	10
110	2,00	3,2	PBT110200FF	32,30	10
110	3,00	3,2	PBT110300FF	47,04	10
125	0,50	3,2	PBT125050FF	17,92	8
125	1,00	3,2	PBT125100FF	26,94	8
125	2,00	3,2	PBT125200FF	50,40	8
125	3,00	3,2	PBT125300FF	72,28	8

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOSOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO,
RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



CURVA A 15°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR401	2,22	25
50	PBR501	2,97	15
75	PBR751	4,74	8
90	PBR901	8,98	5
100	-	-	-
110	PBR1101	6,64	5
125	PBR1251	13,44	4
160	PBR1601	21,28	4

CURVA A 30°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR402	2,22	25
50	PBR502	2,82	15
75	PBR752	4,74	8
90	PBR902	8,98	5
100	PBR1002	7,00	5
110	PBR1102	6,43	4
125	PBR1252	13,00	6
160	PBR1602	21,28	3



CURVA A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR403	1,96	30
50	PBR503	2,64	20
75	PBR753	4,53	10
90	PBR903	6,43	5
100	PBR1003	7,00	10
110	PBR1103	6,47	4
125	PBR1253	13,27	6
160	PBR1603	21,28	3

CURVA A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR404	2,14	30
50	PBR504	2,96	20
75	PBR754	5,85	9
90	PBR904	6,50	5
100	PBR1004	8,18	10
110	PBR1104	6,98	3
125	PBR1254	18,94	5
160	PBR1604	30,74	2



CURVA A 67°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75	PBR7530	5,96	9
90	PBR9030	8,98	5
100	PBR10030	8,18	3
110	PBR11030	6,98	6
125	PBR12530	13,85	6
160	PBR16030	21,28	2

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO,
RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



DERIV. 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR405	4,58	20
50	PBR505	5,57	10
75	PBR755	8,32	4
90	PBR905	12,54	6
100	PBR1005	13,04	6
110	PBR1105	13,89	4
125	PBR1255	43,40	2
160	PBR1605	62,20	4



DERIV. 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR406	5,10	15
50	PBR506	6,12	14
75	PBR756	8,49	5
90	PBR906	13,27	5
100	PBR1006	14,46	5
110	PPR1106	13,44	5
125	PPR1256	44,69	3
160	PPR1606	68,56	5



MANICOTTO SENZA BATTENTE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR4010	3,17	30
50	PBR5010	3,36	20
75	PBR7510	4,41	10
90	PBR9010	7,00	6
100	PBR10010	8,15	5
110	PBR11010	7,70	4
125	PBR12510	13,91	4
160	PBR16010	21,07	4



TAPPO DI CHIUSURA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR409	2,31	10
50	PBR509	3,28	10
75	PBR759	4,68	10
90	PBR909	7,92	8
100	PBR1009	8,81	15
110	PBR1109	9,31	10
125	PBR1259	12,92	8
160	PBR1609	16,35	4



ISPEZIONE LINEARE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75	PBR7515	15,07	6
100	PBR10015	17,76	6
110	PBR11015	19,44	6
125	PBR12515	40,81	2
160	PBR16015	60,33	2



BICCHIERE A TRIPLA PROFONDITÀ

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	PBR100	26,89	5
125	PBR125	31,86	5

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO, RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



AUMENTO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40-50	PBR401950	3,27	25
40-100	PBR4019100	7,58	10
50-75	PBR501975	4,18	15
50-100	PBR5019100	7,58	8
50-110	PBR5019110	6,44	6
75-100	PBR7519100	7,58	6
75-110	PBR7519110	6,67	6
**90-100	PBR9019100	7,58	5
**90-110	PBR9019110	7,21	5
**100-110	PBR10019110	10,95	6
100-125	PBR10019125	12,77	4
110-125	PBR11019125	11,77	4
110-160	PBR11019160	17,86	6
125-160	PBR12519160	17,86	6

**=aumento concentrico

CALZA SPESS. 5 DISACCOPIANTE



Tipologia	Formato	Codice	Prezzo €/rotolo	Pz/ conf
75-80-90	15 metri	CALZADIS80	83,72	6
100-110	15 metri	CALZADIS110	92,40	5
125	15 metri	CALZADIS125	111,40	4



Descrizione del prodotto

- La nuova miscela in PVC arricchito con specifiche cariche minerali permette alte performance fonoisolanti.
- Studiato appositamente da REDI per offrire la qualità del PVC unita a prestazioni acustiche eccezionali.
- Il PVC permette il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio.
- Ottima adattabilità alle esigenze degli installatori, sempre più attenti ad avere soluzioni comode ed economiche, permettendo il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio.
- Il PVC permette di intervenire con un sistema isolante nuovo anche nelle ristrutturazioni.
- L'incollaggio del PVC permette di intervenire sull'esistente, nelle ristrutturazioni con un sistema innovativo dal punto di vista prestazionale.
- Il PVC assicura un'elevata resistenza chimica.
- Grandissima resistenza agli agenti acidi, alcalini, salini e organici disciolti in acqua.



Il sistema

Innovativa miscela realizzata con PVC-U arricchito di cariche minerali selezionate per ottime prestazioni fonoisolanti.

La resistenza al fuoco

Phonoblock è certificato secondo la norma UNI EN13501 in Euroclasse B-s1-d0.

La gamma

Gamma completa di tubi e raccordi nei diametri: Ø 40-50-75-90-100-110-125-160. Tubi a singolo bicchiere (MF) e doppio bicchiere (FF) disponibili nelle lunghezze: 0,25-0,50-1-2-3 m.

L'esclusività

Unico sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100.

Certificazione acustica

Performance acustica certificata: 13 dB-2l/s conseguita presso l'istituto Fraunhofer di Stoccarda (P-BA 77/2017e).

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE

11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE